

Юридический адрес:
664007, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Байкальская, 19 А.
Адрес обособленного подразделения:
665420, Иркутская область,
г. Свирск, Промучасток, 7/5.
Тел.: +7 3952 55 04 30, доб. 1,
e-mail: info@aktex.ru


Отдел оптовых продаж Россия:
Югова Наталья Валентиновна.
Тел.: +7 3952 55 04 34
e-mail: n.ugova@aktex-trade.com

Отдел экспортных продаж:
Ткаченко Сергей Иванович
Тел.: +7 983 416 4245
e-mail: stbattech@yandex.ru

По всем вопросам сотрудничества и заказов обращайтесь
любым удобным для вас способом.
Наши специалисты готовы предоставить профессиональную
консультацию и помощь в выборе товаров.



МЫ ЗАПУСКАЕМ ДВИЖЕНИЕ!



aktex-trade.com

2025

НОВИНКА АКТЕХ!



"ЗВЕРЬ VIBRATION RESISTANT PRO" и "АКТЕХ VIBRATION RESISTANT HD"



Повышенная мощность 220-230 Ач

Мощный запуск двигателя в любых условиях:

- Работает дольше обычных АКБ при повышенных нагрузках;
- Идеально подходит для грузовиков с дополнительным оборудованием;
- Надежный запуск даже при частых запусках двигателя.

Революционная конструкция "PRO"

Экономия на обслуживании и замене АКБ:

- Новое поколение усиленных электродов;
- Увеличенный срок службы батареи;
- Стабильная работа на протяжении всего срока эксплуатации.

Превосходная виброустойчивость:

Надежная работа на бездорожье и при тряске:

- Инновационная двойная система фиксации электродов;
- Специальная проклейка нижнего ряда пластин (+40% к виброустойчивости);
- Устойчивость к экстремальным дорожным условиям.

Гарантированное качество:

Уверенность в приобретенном продукте:

- Производство на современном оборудовании;
- Соответствие всем техническим стандартам;
- Многоступенчатый контроль качества.

Экономическая эффективность:

Существенная экономия в долгосрочной перспективе:

- Сокращение простоев техники;
- Снижение расходов на замену АКБ;
- Оптимальное соотношение цена/качество.

Дополнительные преимущества:

- Современные технологические решения для максимальной производительности;
- Адаптация к российским условиям эксплуатации;
- Инновационная система контроля качества;
- Соответствие международным стандартам производства.



НОВИНКА AGM



НОВИНКА EFB+



EFB



Ca/Ca



ГИБРИД Ca+



Ca/Ca



EFB



Ca/Ca



Ca/Ca



EFB



ГИБРИД Ca+



EFB



Ca/Ca



Ca/Ca



EFB



ГИБРИД Ca+



Ca/Ca



Ca/Ca



СУПЕРБЮДЖЕТ



СУПЕРБЮДЖЕТ



СУПЕРБЮДЖЕТ



СУПЕРБЮДЖЕТ




СУПЕРБЮДЖЕТ

Аккумуляторная батарея

ЗВЕРЬ®

ЛУЧШЕЕ РОССИЙСКОЕ
СЕМЕЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ.



EFB



EFB ASIA

Мощное сочетание технологий с повышенными токами и сроком службы.
Лучший вариант для «упакованных» автомобилей с высоким энергопотреблением, где важен большой запас энергии.
Производится как в европейском (EN), так и в азиатском (JIS) исполнении.

Аккумуляторная батарея ЗВЕРЬ EFB



EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом)
– это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55EFB 6СТ-55EFB (R)	6СТ-60EFB 6СТ-60EFB (R)	6СТ-66EFB 6СТ-66EFB (R)	6СТ-74EFB 6СТ-74EFB (R)	6СТ-77EFB 6СТ-77EFB (R)	6СТ-90EFB 6СТ-90EFB (R)	6СТ-100EFB 6СТ-100EFB (R)	6СТ-110EFB 6СТ-110EFB (R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	600	640	700	750	780	840	860	880
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15,8	16,4	19	19,8	19,8	24,3	25,1	26
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	4 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея ЗВЕРЬ EFB Азия



Аккумуляторы ЗВЕРЬ по технологии EFB имеют следующие особенности:

- устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB способны восстанавливать емкость практически до 100%, не теряя часть ресурса;
- могут работать в широком диапазоне температур от -50 до +60 °С;
- улучшены показатели пускового тока;
- испарения жидкого электролита сведено практически к нулю;
- удвоение количества циклов заряда-разряда без потерь в функциональности.



45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8 -1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-58EFB/75B24R 6СТ-58EFB (R)/75B24L	6СТ-70EFB/85D23R 6СТ-70EFB (R)/85D23L	6СТ-82EFB/110D26R 6СТ-82EFB (R)/110D26L	6СТ-95EFB/125D31R 6СТ-95EFB (R)/125D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	58	70	82	95
Ток холодной прокрутки, А	520	720	770	950
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)			
Размеры (L-B-H), мм	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	14,2	19,8	23,5	24,3
Количество в поддоне, шт	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	4 года с даты изготовления			

Аккумуляторная батарея

ЗВЕРЬ[®]

CA/CA TECHNOLOGY



Ca/Ca



Ca/Ca ASIA

ЛУЧШЕЕ РОССИЙСКОЕ СЕМЕЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ

Мощное сочетание технологий с повышенными токами и сроком службы. Лучший вариант для «упакованных» автомобилей с высоким энергопотреблением, где важен большой запас энергии. Производится как в европейском (EN), так и в азиатском (JIS) исполнении.

Аккумуляторная батарея ЗВЕРЬ Ca/Ca



Аккумуляторы
ЗВЕРЬ Кальциевый
по технологии Ca-Ca имеют
следующие особенности:

- Длительный срок эксплуатации;
- Низкий уровень саморазряда;
- Повышенная прочность пластин АКБ;
- Снижение процесса электролиза воды;
- Снижение интенсивности коррозионных процессов;
- Защита от перезаряда;
- Возможность изготовления аккумуляторов с увеличенным количеством пластин меньшей толщины, а значит – с большей мощностью;

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55VL 6СТ-55VL(R)	6СТ-60VL 6СТ-60VL(R)	6СТ-66VL 6СТ-66VL(R)	6СТ-74VL 6СТ-74VL(R)	6СТ-77VL 6СТ-77VL(R)	6СТ-90VL 6СТ-90VL(R)	6СТ-100VL 6СТ-100VL(R)	6СТ-110VL 6СТ-110VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	620	650	720	750	830	850	870
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15,8	16,4	19	19,8	19,8	24,3	25,1	26
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея ЗВЕРЬ Ca/Ca Азия



Аккумуляторы
ЗВЕРЬ Кальциевый
по технологии Ca-Ca имеют
следующие особенности:

- Длительный срок эксплуатации;
- Низкий уровень саморазряда;
- Повышенная прочность пластин АКБ;
- Снижение процесса электролиза воды;
- Снижение интенсивности коррозионных процессов;
- Защита от перезаряда;
- Возможность изготовления аккумуляторов с увеличенным количеством пластин меньшей толщины, а значит – с большей мощностью;



45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8 -1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-40L/55B19R 6СТ-40L(R)/55B19R	6СТ-58L/85D23R 6СТ-58L(R)/85D23L	6СТ-70VL/85D23R 6СТ-70VL(R)/85D23L	6СТ-82VL/110D26R 6СТ-82VL(R)/110D26L	6СТ-95VL/125D31R 6СТ-95VL(R)/125D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	40	58	70	82	95
Ток холодной прокрутки, А	450	520	700	750	930
Полярность	L (R по стандарту JIS) /R (L по стандарту JIS)				
Размеры (L-B-H), мм	189-129-223	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	12,8	14,2	19,8	23,5	24,3
Количество в поддоне, шт	144	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления				

Аккумуляторная батарея

ЗВЕРЬ®

ЛУЧШЕЕ РОССИЙСКОЕ
СЕМЕЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ.



ГИБРИД Ca+



Ca+ ASIA



Мощное сочетание технологий с повышенными токами и сроком службы.
Лучший вариант для «упакованных» автомобилей с высоким
энергопотреблением, где важен большой запас энергии.
Производится как в европейском (EN), так и в азиатском (JIS) исполнении.

Аккумуляторная батарея ЗВЕРЬ Гибрид Ca+



ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ АККУМУЛЯТОР


- Срок службы больше в 1,5 раза*
- Стартерный ток больше на 23%*
- Работа при t° от -50 до +60°C.

*в сравнении с отраслевыми стандартами

Мощный и выносливый «ЗВЕРЬ» прекрасно подходит для водителей, использующих свой автомобиль на все 100%.

Благодаря гибридной технологии, усиленной формулой «SiO₂-эффект», аккумулятор выдерживает любые нагрузки, будь то подогрев сидений, хорошая акустика, МРЗ-ресивер или сабвуфер. Несмотря на обилие электроники, «ЗВЕРЬ» будет отлично работать и в жару и в минусовые температуры.

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55LY 6СТ-55LY(R)	6СТ-60LY 6СТ-60LY(R)	6СТ-66LY 6СТ-66LY(R)	6СТ-74LY 6СТ-74LY(R)	6СТ-77LY 6СТ-77LY(R)	6СТ-90LY 6СТ-90LY(R)	6СТ-100LY 6СТ-100LY(R)	6СТ-110LY 6СТ-110LY(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	620	650	720	750	830	850	870
Полярность	прямая L (+) (-) обратная R (-) (+)							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15,8	16,4	19	19,8	19,8	24,3	25,1	26
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления							

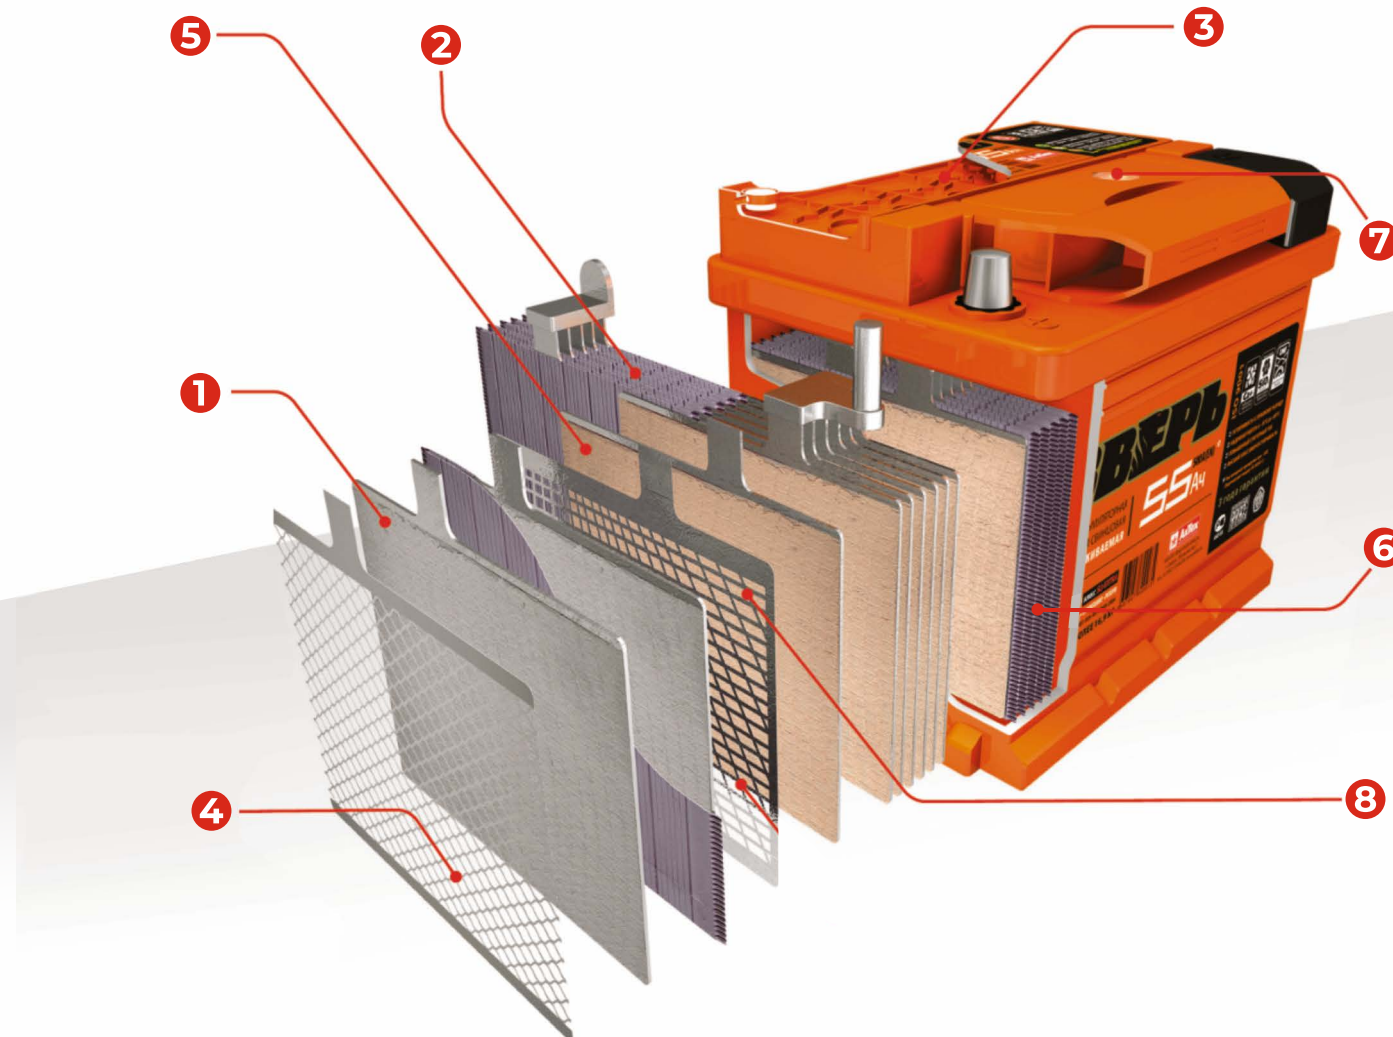

Технологии используемые при производстве АКБ

- ТЕХНОЛОГИЯ (TOP) «TETRA OXIDE POWER»**
Увеличенная энергоемкость активной массы.
Повышение стартерные токи
- ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Ca+**
Значительно снижает потерю воды.
Повышает устойчивость к глубоким разрядам.
Обеспечивает пониженный саморазряд
- ЛАБИРИНТ КРЫШКА «CMF»**
Герметичность.
Непроливаемость.
Минимальное выкипание.
- ВЫСЕЧЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «EXMET»**
Сниженная коррозия.
Прочность и надежность электродов
- КРЕМНИЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «SiO₂»**
Повышение стартерные токи.
Увеличенный срок службы.
Расширенный температурный диапазон
- ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОНВЕРТ-СЕПАРАТОР**
Защита от короткого замыкания.
Повышенная надежность
- ИНДИКАТОР «MAGIC EYE»**
Позволяет контролировать состояние заряженности аккумулятора
- ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ЭЛЕКТРОДОВ POWERPASS («Путь Тока»)**
Улучшает прием и отдачу заряда.
Увеличивает срок службы



55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л

Аккумуляторная батарея ЗВЕРЬ Гибрид Ca+ Asia



АКБ «ЗВЕРЬ Азия» вобрала в себя все лучшее от батареи «ЗВЕРЬ»: качество, надежность, а теперь и возможность использования на азиатских авто. Акб «ЗВЕРЬ Азия» полностью соответствует требованиям Японского Индустриального Стандарта (JIS), а также является призером многих независимых тестов по качеству. Передовые технологии, которые применяются в аккумуляторах марки «ЗВЕРЬ Азия», обеспечивают уверенный пуск двигателя в любые морозы и гарантируют высокую надежность АКБ этой марки.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-38 LY/55B19R 6СТ-38 LY(R)/55B19L	6СТ-40LY/55B19R 6СТ-40LY(R)/55B19L	6СТ-58LY/75B24R 6СТ-58LY(R)/75B24L	6СТ-70LY/85D23R 6СТ-70LY(R)/85D23L	6СТ-82LY/110D26R 6СТ-82LY(R)/110D26L	6СТ-95LY/125D31R 6СТ-95LY(R)/125D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	38	40	58	70	82	95
Ток холодной прокрутки, А	420	450	520	700	750	930
Полярность	L (R по стандарту JIS) /R (L по стандарту JIS)					
Размеры (L-B-H), мм	189-129-223	189-129-223	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	12,0	12,8	14,2	19,8	23,5	24,3
Количество в поддоне, шт	144	144	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления					

Аккумуляторная батарея ЗВЕРЬ Гибрид Ca+ ТТ



Повышенные стартерные токи и достаточная резервная емкость делают аккумуляторы «ЗВЕРЬ ТТ» незаменимым элементом для успешной работы коммерческого транспорта. Надежная и выносливая батарея обеспечит необходимую мощность для спутниковых систем навигации и связи, бортовых компьютеров систем жизнеобеспечения. Теперь вы будете на месте вовремя! В аккумуляторах «ЗВЕРЬ ТТ» применяется гибридная технология, усиленная формулой «SiO2-эффект», специально разработанная для техники с частыми старт-стоп циклами и высоким энергопотреблением.



100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-140LY 6СТ-140LY(R)	6СТ-190LY 6СТ-190LY(R)	6СТ-200LY 6СТ-200LY(R)	6СТ-220LY 6СТ-220LY(R)	6СТ-230LY 6СТ-230LY(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	140	190	200	220	230/240
Ток холодной прокрутки, А(EN)	1100	1400	1450	1600	1650
Клеммы	конус	униклемма	униклемма	конус	конус
Полярность	прямая L обратная R				
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217	514-218-217	518-274-237	518-274-237
Максимальная масса, кг	39,2	54	58	60	62
Количество в поддоне, шт	32	28	28	24	24
Гарантийный срок эксплуатации	1,5 года с даты изготовления				

Аккумуляторная батарея

EXTRA
AKTEX PREMIUM

МОЩНЫЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ И НАДЁЖНЫЙ

Аккумулятор, созданный специально для эксплуатации автомобиля на полную мощность, это сочетание **БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА** и **ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**.



Ca/Ca



EFB



Ca/Ca ASIA

ВНУТРИ - проверенная временем усовершенствованная высоконадёжная **КАЛЬЦИЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**, получившая наивысшую оценку экспертов на Российском и международных рынках благодаря улучшенным эксплуатационным характеристикам.

Аккумуляторная батарея Актех Extra Premium EFB



Улучшенные эксплуатационные характеристики.

- Минимизирован саморазряд - благодаря кальциевой технологии «ExMET»;
- Увеличенный срок эксплуатации;
- Защита от перезаряда;
- Повышенная прочность пластин;
- Стабильность электрических параметров на протяжении срока эксплуатации;
- Гарантия 3 года.



55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-60VL 6СТ-60VL(R)	6СТ-77VL 6СТ-77VL(R)	6СТ-100VL 6СТ-100VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	60	77	100
Ток холодной прокрутки, А(EN)	630	770	850
Полярность	прямая L обратная R		
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	276-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	16,4	19,8	24,5
Количество в поддоне, шт	110	90	70
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления		

Аккумуляторная батарея Актех Extra Premium, Asia



55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-60VL 6СТ-60VL(R)	6СТ-65VL 6СТ-65VL(R)	6СТ-74VL 6СТ-74VL(R)	6СТ-77VL 6СТ-77VL(R)	6СТ-90VL 6СТ-90VL(R)	6СТ-100VL 6СТ-100VL(R)	6СТ-110VL 6СТ-110VL(R)	6СТ-230L 6СТ-230L(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	60	65	74	77	90	100	110	230
Ток холодной прокрутки, А(EN)	600	630	680	740	810	840	850	1600
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190	518-274-237
Максимальная масса, кг	15,6	16	17,8	18,5	23,3	23,5	23,7	62
Количество в поддоне, шт	110	90	90	90	70	70	70	24
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления							

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-58L/75B24R 6СТ-58L(R)/75B24R	6СТ-80VL/75D23R 6СТ-80VL(R)/75D23L	6СТ-90VL/110D26R 6СТ-90VL(R)/110D26L	6СТ-110VL/125D31R 6СТ-110VL(R)/125D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	58	80	90	110
Ток холодной прокрутки, А	600	700	750	930
Полярность	L (R по стандарту JIS) /R (L по стандарту JIS)			
Размеры (L-B-H), мм	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	14,2	15,5	18	21
Количество в поддоне, шт	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления			



Аккумуляторная батарея

EXTRA


PREMIUM AGM

AGM аккумуляторы неприхотливы к условиям эксплуатации, отлично работают при низких температурах и устойчивы к вибрациям



AGM

Аккумуляторы EXTRA PREMIUM AGM изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный встекловолоконном сепараторе) и разработаны специально для автомобилей с повышенными требованиями к энергопотреблению.



Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-105AGM(R)
Напряжение, Вольт	12
Номинальная ёмкость, А/ч	100
Ток холодной прокрутки, А(ССА)	950
Полярность	обратная R
Максимальная масса, кг	26,0

Высокотехнологичный производственный процесс и особое внимание к качеству материалов позволили разработать аккумулятор с увеличенным сроком службы и высокой устойчивостью к глубокому разряду. Аккумулятор адаптирован для применения в автомобилях с системой START-STOP.

Аккумуляторная батарея

AKTEX

CLASSIC

STANDART

AKTEX CLASSIC / AKTEX STANDART - ГАРАНТ
НАДЁЖНОСТИ И УСПЕХА.



Ca/Ca



Ca/Ca ASIA



Ca/Ca



Ca/Ca ASIA



Качественные экономичные АКБ. Имеют хорошие показатели по удобству в эксплуатации. Эффективны в условиях умеренного климата, где важно минимальное выкипание и нет больших перепадов температур.

Аккумуляторная батарея Актех Classic



Аккумуляторная батарея «АКТЕХ CLASSIC» - превосходный баланс по всем параметрам, от надежности до удобства эксплуатации. Благодаря технологии CALCIUM выдерживает любые глубокие разряды и не боится перепада напряжения. Гарантирует стабильность электрических параметров на протяжении срока эксплуатации. АКТЕХ CLASSIC – итог многолетней модернизации известного аккумулятора АКТЕХ.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л




Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55VL 6СТ-55VL(R)	6СТ-60VL 6СТ-60VL(R)	6СТ-66VL 6СТ-66VL(R)	6СТ-74VL 6СТ-74VL(R)	6СТ-77VL 6СТ-77VL(R)	6СТ-90VL 6СТ-90VL(R)	6СТ-100VL 6СТ-100VL(R)	6СТ-110VL 6СТ-110VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	570	620	720	720	800	820	850
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея Актех Classic Asia, TT

45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8-1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л

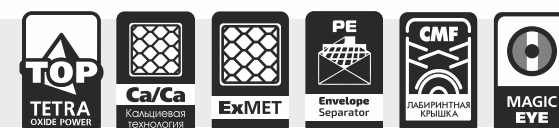

Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-45L/55B24R 6СТ-45L(R)/55B24L	6СТ-50L/60B24R 6СТ-50L(R)/60B24L	6СТ-65VL/75D23R 6СТ-65VL(R)/75D23L	6СТ-70VL/80D26R 6СТ-70VL(R)/80D26L	6СТ-90VL/115D31R 6СТ-90VL(R)/115D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	45	50	65	70	90
Ток холодной прокрутки, А	430	470	550	580	780
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)				
Размеры (L-B-H), мм	238-129-225	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	12,8	13,6	17	19	22,8
Количество в поддоне, шт	120	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления				



100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-140L 6СТ-140L(R)	6СТ-190L 6СТ-190L(R)	6СТ-200L 6СТ-200L(R)	6СТ-220L 6СТ-220L(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	140	190	200	220
Ток холодной прокрутки, А(EN)	1000	1350	1400	1550
Клеммы	конус	униक्лема	униक्лема	конус
Полярность	прямая L обратная R			
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217	514-218-217	518-274-237
Максимальная масса, кг	39	51	56	58
Количество в поддоне, шт	32	28	28	24
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления			



Аккумуляторная батарея Актех Standart



Аккумуляторы «АКТЕХ STANDART» полностью соответствуют всем требованиям европейских стандартов по техническим и эксплуатационным характеристикам. Батарея отличается надежностью и стабильностью, хорошо демонстрирует свои качества в суровых зимних условиях. Высокое качество и проверенные технологии, применяемые в АКТЕХ STANDART, обеспечивают потребителя надежным источником стандартного тока по оптимальной цене.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л




Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55VL 6СТ-55VL(R)	6СТ-60VL 6СТ-60VL(R)	6СТ-66VL 6СТ-66VL(R)	6СТ-74VL 6СТ-74VL(R)	6СТ-77VL 6СТ-77VL(R)	6СТ-90VL 6СТ-90VL(R)	6СТ-100VL 6СТ-100VL(R)	6СТ-110VL 6СТ-110VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	570	620	720	720	800	820	850
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея Актех Standart Asia, TT

45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8-1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-45L/55B24R 6СТ-45L(R)/55B24L	6СТ-50L/60B24R 6СТ-50L(R)/60B24L	6СТ-65VL/75D23R 6СТ-65VL(R)/75D23L	6СТ-70VL/80D26R 6СТ-70VL(R)/80D26L	6СТ-90VL/115D31R 6СТ-90VL(R)/115D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	45	50	65	70	90
Ток холодной прокрутки, А	430	470	550	580	780
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)				
Размеры (L-B-H), мм	238-129-225	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	12,8	13,6	17	19	22,8
Количество в поддоне, шт	120	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления				



100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л



Технологии используемые при производстве АКБ


Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-140L 6СТ-140L(R)	6СТ-190L 6СТ-190L(R)	6СТ-200L 6СТ-200L(R)	6СТ-220L 6СТ-220L(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	140	190	200	220
Ток холодной прокрутки, А(EN)	1000	1350	1400	1550
Клеммы	конус	униक्лема	униक्лема	конус
Полярность	прямая L обратная R			
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217	514-218-217	518-274-237
Максимальная масса, кг	39	51	56	58
Количество в поддоне, шт	32	28	28	24
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления			



Аккумуляторная батарея

AKTEX

EFB и EFB+



EFB



EFB ASIA



EFB+



EFB+ ASIA

ТОЧКА «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» СРЕДИ АККУМУЛЯТОРОВ.

EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом) Технология EFB - это шаг вперед, стоит отметить, что работать АКБ могут в разы больше, чем скажем свинцовые аналоги из предыдущего поколения.

Аккумуляторная батарея Актех EFB



EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом)

– это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55EFB 6СТ-55EFB(R)	6СТ-60EFB 6СТ-60EFB(R)	6СТ-66EFB 6СТ-66EFB(R)	6СТ-74EFB 6СТ-74EFB(R)	6СТ-77EFB 6СТ-77EFB(R)	6СТ-90EFB 6СТ-90EFB(R)	6СТ-100EFB 6СТ-100EFB(R)	6СТ-110EFB 6СТ-110EFB(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	610	650	680	750	820	840	900
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея Актех EFB Asia



Аккумуляторы Актех по технологии EFB имеют следующие особенности:

- устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB способны восстанавливать емкость практически до 100%, не теряя часть ресурса;
- могут работать в широком диапазоне температур от -50 до +60 °C;
- улучшены показатели пускового тока;
- испарения жидкого электролита сведено практически к нулю;
- удвоение количества циклов заряда-разряда без потерь в функциональности.




45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8-1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-65EFB/75D23R 6СТ-65EFB(R)/75D23L	6СТ-70EFB/80D26R 6СТ-70EFB(R)/80D26L	6СТ-90EFB/115D31R 6СТ-90EFB(R)/115D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	65	70	90
Ток холодной прокрутки, А	550	580	780
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)		
Размеры (L-B-H), мм	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	17	19	22,8
Количество в поддоне, шт	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления		

Аккумуляторная батарея Актех EFB+

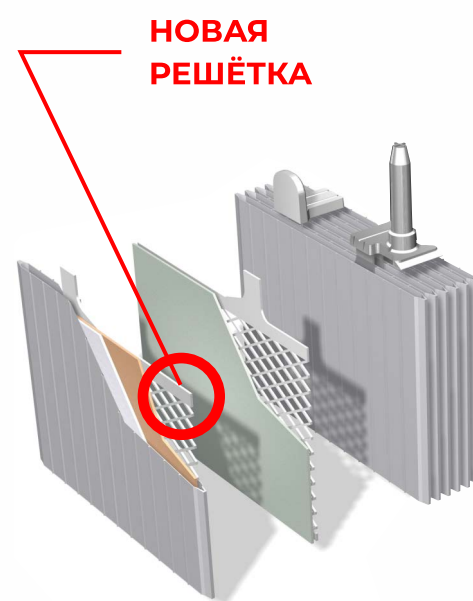

EFB+ аккумулятор (Enhanced Flooded Battery) – это улучшенная свинцовая АКБ, с **улучшенной пластиной (решеткой)**, в которых применяется жидкий электролит.


55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55EFB 6СТ-55EFB(R)	6СТ-60EFB 6СТ-60EFB(R)	6СТ-66EFB 6СТ-66EFB(R)	6СТ-74EFB 6СТ-74EFB(R)	6СТ-77EFB 6СТ-77EFB(R)	6СТ-90EFB 6СТ-90EFB(R)	6СТ-100EFB 6СТ-100EFB(R)	6СТ-110EFB 6СТ-110EFB(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	610	650	680	750	820	840	900
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея Актех EFB+ Asia

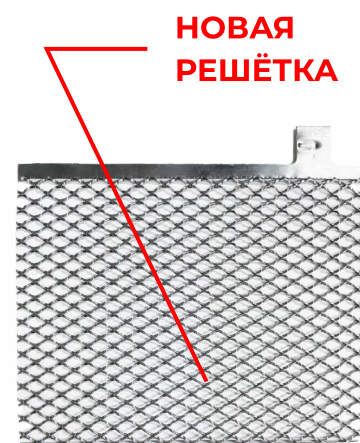

Решетка - основа аккумуляторной пластины. Задача решетки заключается, во-первых, в прочном удержании на себе активной массы, а во-вторых, в проведении электрического тока, возникающего при работе АКБ. Поэтому решетка должна быть прочной, легкой и обладать хорошей электропроводностью.



45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8-1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55EFB/60B24R 6СТ-55EFB(R)/60B24L	6СТ-70EFB/75D23R 6СТ-70EFB(R)/75D23L	6СТ-80EFB/80D26R 6СТ-80EFB(R)/80D26L	6СТ-100EFB/115D31R 6СТ-100EFB(R)/115D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	70	80	100
Ток холодной прокрутки, А	520	700	750	930
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)			
Размеры (L-B-H), мм	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	14,2	17,0	19,0	22,8
Количество в поддоне, шт	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления			

Аккумуляторная батарея

AKTEX

ТОЧКА «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»
СРЕДИ АККУМУЛЯТОРОВ.



ГИБРИД Ca+



Ca+ ASIA

Гибридная технология Calcium Plus обеспечивает превосходный баланс по всем параметрам от надежности до удобства эксплуатации. Универсальное решение для холодного и резко континентального климата с большими перепадами температур.

Аккумуляторная батарея Актех Гибрид Са+




ПЕРВЫЙ
СРЕДИ
ГИБРИДОВ

АКБ «АКТЕХ»
с гибридной технологией
CALCIUM PLUS —
точка «золотого
сечения» в развитии
автомобильных
аккумуляторов.

Они сочетают все преимущества классической малосурьмянистой и современной кальциевой технологий: выносливость и высокие пусковые токи, низкий расход воды саморазряд, устойчивость к глубоким разрядам.

«АКТЕХ» — аккумулятор, который с момента запуска в 2001 г. непрерывно модернизировался и в 2005 г. стал первым в России, в прямом и переносном смысле, гибридным аккумулятором, что подтверждалось постоянно улучшающимися результатами в тестах ведущих автоизданий России, таких как «ЗА РУЛЕМ» и «АВТОРЕВЮ».

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55L 6СТ-55L(R)	6СТ-60L 6СТ-60L(R)	6СТ-66L 6СТ-66L(R)	6СТ-74L 6СТ-74L(R)	6СТ-77L 6СТ-77L(R)	6СТ-90L 6СТ-90L(R)	6СТ-100L 6СТ-100L(R)	6СТ-110L 6СТ-110L(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(ЕН)	530	570	620	720	720	800	820	850
Полярность	прямая L (+) (-) обратная R (-) (+)							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления							

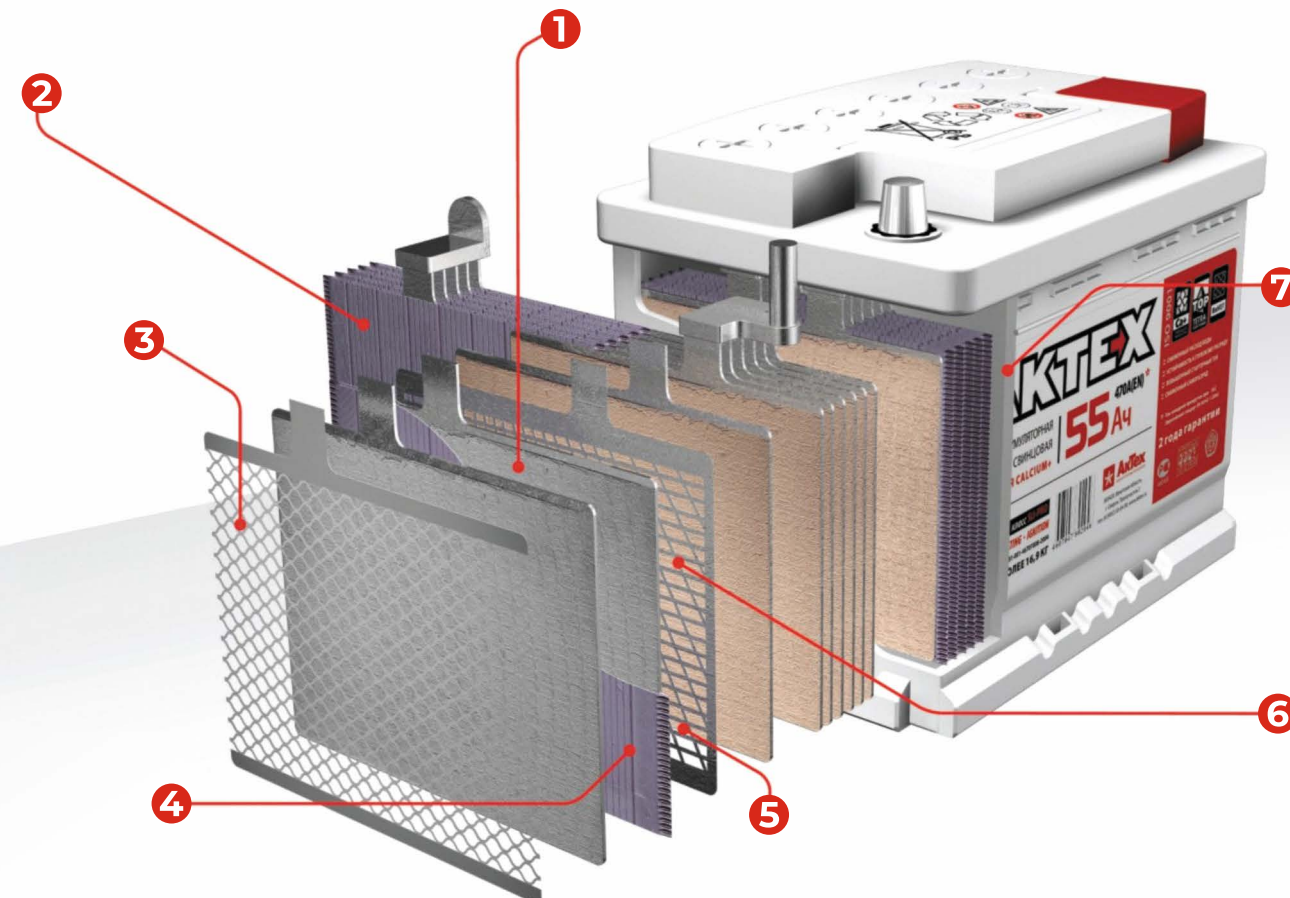

Технологии используемые при производстве АКБ

- 1** **ТЕХНОЛОГИЯ (TOP) «TETRA OXIDE POWER»**
Увеличенная энергоемкость активной массы. Повышение пусковых токов.
- 2** **ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Са+**
Значительно снижает потерю воды. Повышает устойчивость к глубоким разрядам. Обеспечивает пониженный саморазряд.
- 3** **ВЫСЕЧЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «EXMET»**
Сниженная коррозия. Прочность и надежность электродов.
- 4** **ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОНВЕРТ-СЕПАРАТОР**
Защита от короткого замыкания. Повышенная надежность.
- 5** **ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ЭЛЕКТРОДОВ POWERPASS («Путь Тока»)**
Улучшает прием и отдачу заряда. Увеличивает срок службы.
- 6** **ПРОФИЛЬ ЭЛЕКТРОДА CHESSPLATE («Шахматная пластина»)**
Снижает осыпание активной массы. Снижает коррозию токоотвода.
- 7** **T-MAX**
Ударопрочный и морозостойкий корпус T-max из высококачественного импортного сополимера пропилена от ведущих мировых производителей.



55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л

Аккумуляторная батарея Актех Гибрид Ca+ Asia



Аккумулятор «АКТЕХ Азия» специально разработан для автомобилей, произведенных в странах Азии.

В производстве батареи используются инновационные технические решения, применяемые в популярных сериях «АКТЕХ» и «ЗВЕРЬ», гарантирующие отличные рабочие показатели как в летний, так и в зимний период. Пониженное сопротивление электролита, великолепные пусковые характеристики, стойкость к саморазряду гарантируют надежность и отменное качество аккумуляторов «АКТЕХ Азия». Выпускается емкостью 45, 65, 70 и 90 Ач и соответствуют требованиям Японского Индустриального Стандарта (JIS).

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-38L/55B19R 6СТ-38L(R)/55B19L	6СТ-40L/55B19R CT-40L(R)/55B19L	6СТ-50L/60B24R 6СТ-50L(R)/60B24L	6СТ-65L/75D23R 6СТ-65L(R)/75D23L	6СТ-70L/80D26R 6СТ-70L(R)/80D26L	6СТ-90L/115D31R 6СТ-90L(R)/115D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	38	40	50	65	70	90
Ток холодной прокрутки, А	350	400	470	550	580	780
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)					
Размеры (L-B-H), мм	189-129-223	198-129-223	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	11,2	12	13,6	17	19	22,8
Количество в поддоне, шт	144	144	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления					

Аккумуляторная батарея Актех Гибрид Ca+ TT



Выносливая гибридная АКБ.

Универсальное решение для всех отраслей промышленности. В этих аккумуляторах используется проверенная временем и дорогами гибридная технология CALCIUM PLUS и другие современные технические решения, чтобы обеспечить надежный запуск двигателя в любых условиях. Оснащены патентованными универсальными полюсными выводами конус-болт (УНИКЛЕММЫ), которые обеспечивают повышенную надежность и универсальность АКБ.



100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-140L 6СТ-140L(R)	6СТ-190L 6СТ-190L(R)	6СТ-200L 6СТ-200L(R)	6СТ-220L 6СТ-220L(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	140	190	200	220
Ток холодной прокрутки, А (EN)	1000	1350	1400	1550
Клеммы	конус	униклемма	униклемма	конус
Полярность	прямая L обратная R			
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217	514-218-217	518-274-237
Максимальная масса, кг	28,5	51	56	58
Количество в поддоне, шт	32	28	28	24
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления			

Аккумуляторная батарея

DUO POWER

ОТ НАДЕЖНОСТИ ДО
УДОБСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Ca/Ca



Ca/Ca ASIA

Аккумуляторная батарея «DUO POWER» – превосходный баланс по всем параметрам. Благодаря технологии CALCIUM выдерживает любые глубокие разряды и не боится перепада напряжения. Гарантирует стабильность электрических параметров на протяжении срока эксплуатации.

Аккумуляторная батарея Duo Power



Аккумуляторная батарея
«DUO POWER» –
превосходный баланс
по всем параметрам.
Благодаря технологии
CALCIUM выдерживает
любые глубокие разряды
и не боится перепада
напряжения. Гарантирует
стабильность
электрических параметров
на протяжении всего
срока эксплуатации.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6CT-55VL 6CT-55VL(R)	6CT-60VL 6CT-60VL(R)	6CT-66VL 6CT-66VL(R)	6CT-74VL 6CT-74VL(R)	6CT-77VL 6CT-77VL(R)	6CT-90VL 6CT-90VL(R)	6CT-100VL 6CT-100VL(R)	6CT-110VL 6CT-110VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	570	620	720	720	800	820	850
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея Duo Power Asia, TT

45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8-1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6CT-45L/55B24R 6CT-45L(R)/55B24L	6CT-50L/60B24R 6CT-50L(R)/60B24L	6CT-65VL/75D23R 6CT-65VL(R)/75D23L	6CT-70VL/80D26R 6CT-70VL(R)/80D26L	6CT-90VL/115D31R 6CT-90VL(R)/115D31L	6CT-100VL/120D31R 6CT-100VL(R)/120D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	45	50	65	70	90	100
Ток холодной прокрутки, А	430	470	550	580	780	800
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)					
Размеры (L-B-H), мм	238-129-225	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	12,8	13,6	17	19	22,8	23
Количество в поддоне, шт	120	120	88	84	72	72
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления					



100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л



Технологии используемые при производстве АКБ


Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6CT-140L 6CT-140L(R)	6CT-190L 6CT-190L(R)	6CT-200L 6CT-200L(R)	6CT-220L 6CT-220L(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	140	190	200	220
Ток холодной прокрутки, А(EN)	1000	1350	1400	1550
Клеммы	конус	униक्лема	униक्лема	конус
Полярность	прямая L обратная R			
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217	514-218-217	518-274-237
Максимальная масса, кг	39	51	56	58
Количество в поддоне, шт	32	28	28	24
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления			



Аккумуляторная батарея

DUO POWER

СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА
И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.



EFB



EFB ASIA

Аккумуляторная батарея «DUO POWER» – превосходный баланс по всем параметрам. Благодаря технологии CALCIUM выдерживает любые глубокие разряды и не боится перепада напряжения. Гарантирует стабильность электрических параметров на протяжении срока эксплуатации.

Аккумуляторная батарея Duo Power EFB



EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом)

– это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55EFB 6СТ-55EFB(R)	6СТ-60EFB 6СТ-60EFB(R)	6СТ-66EFB 6СТ-66EFB(R)	6СТ-74EFB 6СТ-74EFB(R)	6СТ-77EFB 6СТ-77EFB(R)	6СТ-90EFB 6СТ-90EFB(R)	6СТ-100EFB 6СТ-100EFB(R)	6СТ-110EFB 6СТ-110EFB(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	610	650	680	750	820	840	900
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея Duo Power EFB Asia



Аккумуляторы Duo Power по технологии EFB имеют следующие особенности:

- устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB способны восстанавливать емкость практически до 100%, не теряя часть ресурса;
- могут работать в широком диапазоне температур от -50 до +60 °C;
- улучшены показатели пускового тока;
- испарения жидкого электролита сведено практически к нулю;
- удвоение количества циклов заряда-разряда без потерь в функциональности.



45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8-1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-50EFB/60B24R 6СТ-50EFB(R)/60B24L	6СТ-65EFB/80D26R 6СТ-65EFB(R)/80D26L	6СТ-70EFB/80D26R 6СТ-70EFB(R)/80D26L	6СТ-90EFB/115D31R 6СТ-90EFB(R)/115D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	50	65	70	90
Ток холодной прокрутки, А	470	530	560	760
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)			
Размеры (L-B-H), мм	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	13,6	17	19	22,8
Количество в поддоне, шт	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления			

Аккумуляторная батарея

SOLO^{premium}

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, СТОЙКИЙ.
ГОТОВ РАБОТАТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.



ГИБРИД Ca+



Ca+ ASIA



Благодаря технологии CALCIUM выдерживает любые глубокие разряды и не боится перепада напряжения. Гарантирует стабильность электрических параметров на протяжении срока эксплуатации.

Аккумуляторная батарея Solo Premium



Аккумуляторная батарея
«SOLO PREMIUM» –
превосходный баланс
по всем параметрам,
от надежности до удобства
эксплуатации.

Благодаря технологии
CALCIUM выдерживает
любые глубокие
разряды и не боится
перепада напряжения.
Гарантирует
стабильность электрических
параметров на протяжении
срока эксплуатации.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55VL 6СТ-55VL(R)	6СТ-60VL 6СТ-60VL(R)	6СТ-66VL 6СТ-66VL(R)	6СТ-74VL 6СТ-74VL(R)	6СТ-77VL 6СТ-77VL(R)	6СТ-90VL 6СТ-90VL(R)	6СТ-100VL 6СТ-100VL(R)	6СТ-110VL 6СТ-110VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	570	620	720	720	800	820	850
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея Solo Premium Asia, TT

45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8-1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-45L/55B24R 6СТ-45L(R)/55B24L	6СТ-50L/60B24R 6СТ-50L(R)/60B24L	6СТ-65VL/75D23R 6СТ-65VL(R)/75D23L	6СТ-70VL/80D26R 6СТ-70VL(R)/80D26L	6СТ-90VL/115D31R 6СТ-90VL(R)/115D31L	6СТ-100VL/120D31R 6СТ-100VL(R)/120D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	45	50	65	70	90	100
Ток холодной прокрутки, А	430	470	600	630	780	800
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)					
Размеры (L-B-H), мм	238-129-225	238-129-225	232-175-225	260-175-225	306-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	12,8	13,6	17	19	22,8	22,8
Количество в поддоне, шт	120	120	88	84	72	72
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления					

100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л




Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-140L 6СТ-140L(R)	6СТ-190L 6СТ-190L(R)	6СТ-200L 6СТ-200L(R)	6СТ-220L 6СТ-220L(R)	6СТ-225L 6СТ-225L(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	140	190	200	220	225
Ток холодной прокрутки, А(EN)	1000	1350	1400	1550	1550
Клеммы	конус	униक्клема	униक्клема	конус	конус
Полярность	прямая L обратная R				
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217	514-218-217	518-274-237	518-274-237
Максимальная масса, кг	39	51	56	58	58
Количество в поддоне, шт	32	28	28	24	24
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления				

Аккумуляторная батарея

SOLO premium
TECHNOLOGY
EFB

ГОТОВ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ.



EFB



EFB ASIA

Благодаря технологии CALCIUM выдерживает любые глубокие разряды и не боится перепада напряжения. Гарантирует стабильность электрических параметров на протяжении срока эксплуатации.

Аккумуляторная батарея Solo Premium EFB



EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом)

– это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55EFB 6СТ-55EFB(R)	6СТ-60EFB 6СТ-60EFB(R)	6СТ-66EFB 6СТ-66EFB(R)	6СТ-74EFB 6СТ-74EFB(R)	6СТ-77EFB 6СТ-77EFB(R)	6СТ-90EFB 6СТ-90EFB(R)	6СТ-100EFB 6СТ-100EFB(R)	6СТ-110EFB 6СТ-110EFB(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	530	610	650	680	750	820	840	900
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	276-175-175	276-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея Solo Premium EFB Asia



Аккумуляторы Solo Premium по технологии EFB имеют следующие особенности:

- устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB способны восстанавливать емкость практически до 100%, не теряя часть ресурса;
- могут работать в широком диапазоне температур от -50 до +60 °C;
- улучшены показатели пускового тока;
- испарения жидкого электролита сведено практически к нулю;
- удвоение количества циклов заряда-разряда без потерь в функциональности.



45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8-1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-65EFB/75D23R 6СТ-65EFB(R)/75D23L	6СТ-70EFB/80D26R 6СТ-70EFB(R)/80D26L	6СТ-90EFB/115D31R 6СТ-90EFB(R)/115D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	65	70	90
Ток холодной прокрутки, А	530	560	760
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)		
Размеры (L-B-H), мм	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	17	19	22,8
Количество в поддоне, шт	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	3 года с даты изготовления		

Аккумуляторная батарея

RINE

PRO SERIES

ПОЧУВСТВУЙ УНИКАЛЬНОСТЬ!



Ca/Ca



ГИБРИД Ca+



Ca/Ca ASIA

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ «R-LINE»

подходит для всех типов автомобилей. За счет применяемых технологий улучшены емкостные характеристики, повышен ток холодной прокрутки. Впервые эта батарея была представлена на выставке «MIMS Automechanika Moscow 2015»..

Аккумуляторная батарея R-Line Pro



Аккумуляторная батарея «R-LINE PRO» – превосходный баланс по всем параметрам, от надежности до удобства эксплуатации.

Благодаря технологии CALCIUM выдерживает любые глубокие разряды и не боится перепада напряжения. Гарантирует стабильность электрических параметров на протяжении срока эксплуатации.

55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6CT-60VL 6CT-60VL(R)	6CT-62VL 6CT-62VL(R)	6CT-66VL 6CT-66VL(R)	6CT-74VL 6CT-74VL(R)	6CT-77VL 6CT-77VL(R)	6CT-90VL 6CT-90VL(R)	6CT-100VL 6CT-100VL(R)	6CT-110VL 6CT-110VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	60	62	66	74	77	90	100	110
Ток холодной прокрутки, А(EN)	570	570	620	720	720	800	820	850
Полярность	прямая L обратная R							
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	278-175-190	278-175-190	278-175-190	352-175-190	352-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	15,8	15,8	18,6	19	19	23,5	24,3	25,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	90	70	70	70
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления							

Аккумуляторная батарея R-Line Pro Asia, TT

45-50 Ач		Малолитражные автомобили	0.8-1.4 л
55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-95 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6CT-50L/60B24R 6CT-50L(R)/60B24L	6CT-65VL/75D23R 6CT-65VL(R)/75D23L	6CT-70VL/80D26R 6CT-70VL(R)/80D26L	6CT-90VL/115D31R 6CT-90VL(R)/115D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	50	65	70	90
Ток холодной прокрутки, А	470	580	660	830
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)			
Размеры (L-B-H), мм	238-129-226	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	13,6	17	19	22,8
Количество в поддоне, шт	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	2 года с даты изготовления			



100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6CT-140L 6CT-140L(R)	6CT-190L 6CT-190L(R)	6CT-200L 6CT-200L(R)	6CT-220L 6CT-220L(R)	6CT-225L 6CT-225L(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	140	190	200	220	225
Ток холодной прокрутки, А(EN)	1000	1350	1400	1550	1550
Клеммы	конус	униक्клема	униक्клема	конус	конус
Полярность	прямая L обратная R				
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217	514-218-217	518-274-237	518-274-237
Максимальная масса, кг	39	51	56	58	58
Количество в поддоне, шт	32	28	28	24	24
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления				



Аккумуляторная батарея

AKTEX ECO

ОРИОН


- сочетание надежности, прогрессивных технологий и экономичности.
Соответствует всем современным российским и европейским стандартам качества. Аккумуляторы AKTEX ECO и ОРИОН - однозначно подойдет тем автолюбителям, которым важно разумное соотношение цены и качества.



Аккумуляторная батарея Актех Есо, Есо ТТ



55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л




Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55VL 6СТ-55VL(R)	6СТ-60VL 6СТ-60VL(R)	6СТ-62VL 6СТ-62VL(R)	6СТ-66VL 6СТ-66VL(R)	6СТ-75VL 6СТ-75VL(R)	6СТ-90VL 6СТ-90VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	62	66	75	90
Ток холодной прокрутки, А(EN)	480	520	520	600	700	800
Полярность	прямая L обратная R					
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	278-175-190	278-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	14,2	14,6	14,6	17	17,5	22,2
Количество в поддоне, шт	110	110	110	90	90	70
Гарантийный срок эксплуатации	18 месяцев с даты изготовления					



100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л

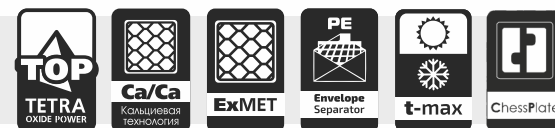

Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-132L 6СТ-132L(R)	6СТ-190L 6СТ-190L(R)
Напряжение, Вольт	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	132	190
Ток холодной прокрутки, А (EN)	900	1300
Клеммы	конус	униклемма, болт, конус
Полярность	прямая L обратная R	
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217
Максимальная масса, кг	35,5	48,5
Количество в поддоне, шт	32	28
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления	

Аккумуляторная батарея Актех Орион, Орион ТТ



55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л




Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-55VL 6СТ-55VL(R)	6СТ-60VL 6СТ-60VL(R)	6СТ-62VL 6СТ-62VL(R)	6СТ-66VL 6СТ-66VL(R)	6СТ-75VL 6СТ-75VL(R)	6СТ-90VL 6СТ-90VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	62	66	75	90
Ток холодной прокрутки, А(EN)	480	520	520	600	700	800
Полярность	прямая L обратная R					
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	276-175-190	278-175-190	278-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	14,2	14,6	14,6	17	17,5	22,2
Количество в поддоне, шт	110	110	110	90	90	70
Гарантийный срок эксплуатации	18 месяцев с даты изготовления					



100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л

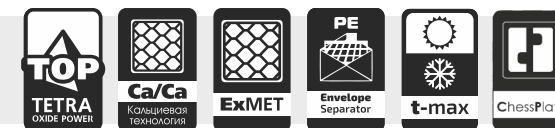

Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-132L 6СТ-132L(R)	6СТ-190L 6СТ-190L(R)
Напряжение, Вольт	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	132	190
Ток холодной прокрутки, А (EN)	900	1300
Клеммы	конус	униклемма, болт, конус
Полярность	прямая L обратная R	
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217
Максимальная масса, кг	35,5	48,5
Количество в поддоне, шт	32	28
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления	



Аккумуляторная батарея



Эти аккумуляторные батареи являются достойным представителем класса «супербюджет». В производстве используются современные технологии, что позволило увеличить показатели по надежности и возможностям обслуживания. Батареи этого класса лучше всего показывают себя в холодном климате, где важна восстановимость после глубокого разряда.



Достойные
представители
класса
«супербюджет».


Аккумуляторная батарея

Spark, ActiveFrost, Пульс Neo SmartElement, X-Stream Power

Достойные представители класса «супербюджет».
В производстве используются современные технологии, что позволило увеличить показатели по надежности и возможностям обслуживания.



55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6CT-55VL 6CT-55VL(R)	6CT-60VL 6CT-60VL(R)	6CT-66VL 6CT-66VL(R)	6CT-75VL 6CT-75VL(R)	6CT-90VL 6CT-90VL(R)
Напряжение, Вольт	12	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	55	60	66	75	90
Ток холодной прокрутки, А (EN)	450	500	580	620	750
Полярность	прямая L обратная R				
Размеры (L-B-H), мм	242-175-190	242-175-190	242-175-175	278-175-190	352-175-190
Максимальная масса, кг	14,2	14,2	17	17,5	22,2
Количество в поддоне, шт	110	110	90	90	70
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления				


Аккумуляторная батарея

Spark, ActiveFrost, Пульс Neo SmartElement, X-Stream Power (ТТ)

Батареи этого класса лучше всего показывают себя в холодном климате, где важна восстановимость после глубокого разряда.



100-110 Ач		Средние грузовики	2.4-4.5 л
132-140 Ач		Большегрузная техника	3.8-7.5 л
190-225 Ач		Тяжелая техника	7.2-12 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6CT-132L 6CT-132L(R)	6CT-190L 6CT-190L(R)
Напряжение, Вольт	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	132	190
Ток холодной прокрутки, А (EN)	850	1250
Клеммы	конус	болт, конус
Полярность	прямая L обратная R	
Размеры (L-B-H), мм	514-175-210	514-218-217
Максимальная масса, кг	35,5	48,5
Количество в поддоне, шт	32	28
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления	

Аккумуляторная батарея

Spark, ActiveFrost, X-Stream Power SmartElement, Пульс Neo (Asia)

Достойные представители класса «супербюджет».

В производстве используются современные технологии, что позволило увеличить показатели по надежности и возможностям обслуживания.



55-65 Ач		Большие легковые автомобили	1.4-1.9 л
66-75 Ач		Большие минивэны, кроссоверы	1.8-2.4 л
77-90 Ач		Микроавтобусы, джипы	2.0-3.2 л



Технологии используемые при производстве АКБ

Тип по ГОСТ Р 53165-2020	6СТ-50L/60B24R 6СТ-50L(R)/60B24L	6СТ-65VL/75D23R 6СТ-65VL(R)/75D23L	6СТ-70VL/80D26R 6СТ-70VL(R)/80D26L	6СТ-90VL/115D31R 6СТ-90VL(R)/115D31L
Напряжение, Вольт	12	12	12	12
Номинальная ёмкость, А/ч	50	65	70	90
Ток холодной прокрутки, А	430	480	530	680
Полярность	L (R по стандарту JIS) / R (L по стандарту JIS)			
Размеры (L-B-H), мм	238-129-226	232-175-225	260-175-225	306-175-225
Максимальная масса, кг	12	14,2	17,5	22
Количество в поддоне, шт	120	88	84	72
Гарантийный срок эксплуатации	1 год с даты изготовления			

Используемые технологии в производстве аккумуляторов



ТЕХНОЛОГИЯ (TOP) «TETRA OXIDE POWER»
Увеличенная энергоемкость активной массы.
Повышение стартерные токи



CA/CA TECHNOLOGY
Высокий цикл разрядов-зарядов. Наличие кальция в пластинах снижает выкипание воды из электролита, что увеличивает срок службы АКБ



ЛАБИРИНТ КРЫШКА «CMF»
Герметичность. Непроливаемость. Минимальное выкипание.



CARBON EX TECHNOLOGY
Повышение проводимости и снижение сопротивления активной массы



ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ЭЛЕКТРОДОВ POWERPASS
Улучшает прием и отдачу заряда. Увеличивает срок службы



ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CA+
Значительно снижает потерю воды. Повышает устойчивость к глубоким разрядам. Обеспечивает пониженный саморазряд



ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ЭЛЕКТРОДОВ POWERPASS («Путь Тока»)
Улучшает прием и отдачу заряда. Увеличивает срок службы



ВЫСЕЧЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «EXMET»
Сниженная коррозия. Прочность и надежность электродов



КРЕМНИЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «SIO2»
Повышение стартерные токи. Увеличенный срок службы. Расширенный температурный диапазон



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОНВЕРТ-СЕПАРАТОР
Защита от короткого замыкания. Повышенная надежность



ПРОФИЛЬ ЭЛЕКТРОДА CHESSPLATE («Шахматная пластина»)
Снижает осыпание активной массы. Снижает коррозию токоотвода



ИНДИКАТОР «MAGIC EYE»
Позволяет контролировать состояние заряженности аккумулятора



ПОЛЮСНЫЕ ВЫВОДЫ «УНИКЛЕММЫ»
Универсальные клеммы болт-конус. Предотвращают расплавление полюсных выводов из-за перегрева



АРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ МАССЫ